



Mod.UFFICIO

EN13241-1
CE
(89/105/CE)



USA PIVOTANTA SEMI-IZOLATA CU
1 SAU 2 BATANTI CU GROSIME DE 40 mm





SEMI-INSULATING DOOR ON HINGES WITH 1 OR 2 WINGS
WITH 40 mm THICK




PORTE SUR CHARNIERES, SEMISOLANTE,
A UN OU DEUX VANTAUX DE 40 mm D'EPAISSEUR

MIV INSULATING SYSTEMS s.r.l.

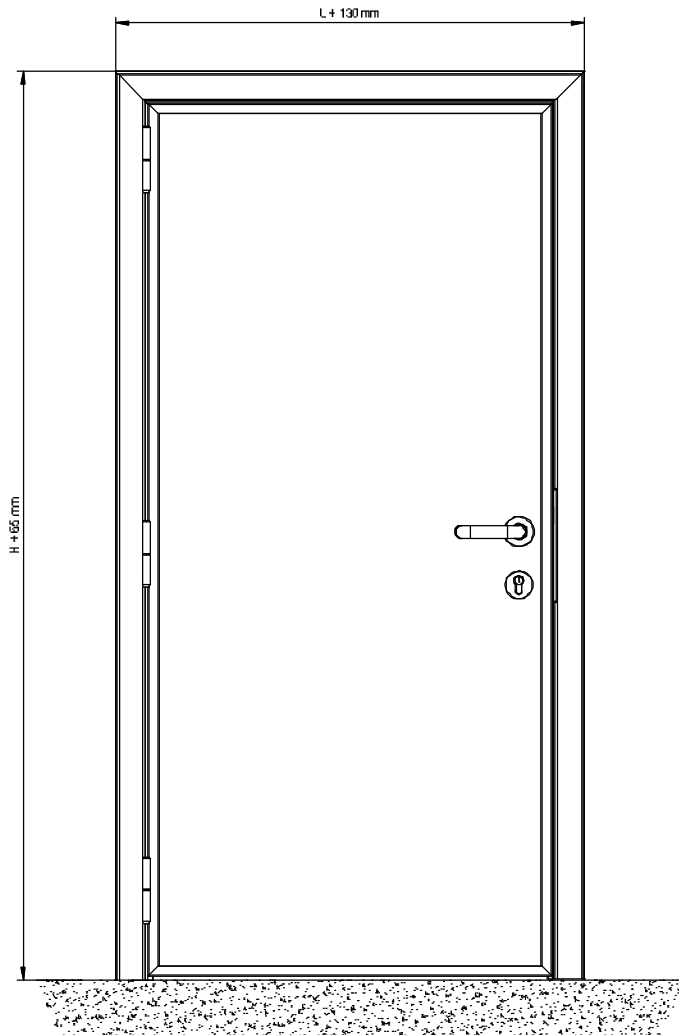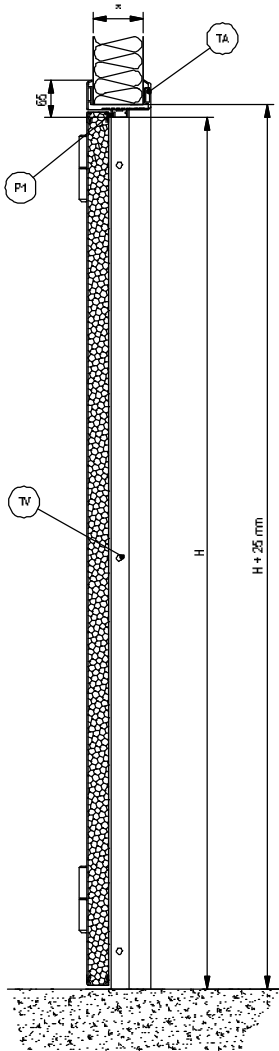

"SS"

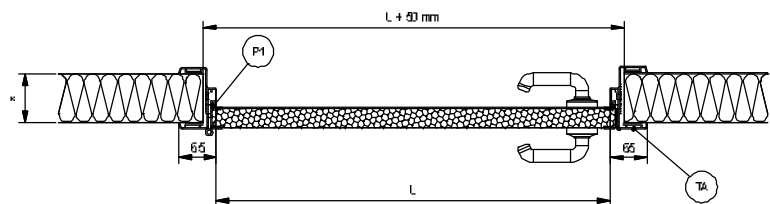

Tutti i diritti sono riservati. Questo documento è proprietà esclusiva di MIV INSULATING SYSTEMS s.r.l. e non può essere copiato, ristampato, distribuito o utilizzato in alcun modo senza permesso scritto dalla MIV INSULATING SYSTEMS s.r.l. Il presente documento è riservato ai soli clienti MIV INSULATING SYSTEMS s.r.l. e non può essere divulgato a terzi. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

DATE TEHNICE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
* Panou prefabricat	* Prefabricated panel	* Paroi prefabbriquée
P1 Garnitura perimentrala	P1 Perimetral gasket	P1 Joint perimetral
TA Cadru reglabil 60/90 - 90/120mm	TA Adjustable frame 60/90 - 90/120 mm	TA Huisserie réglable 60/90 - 90/120 mm
TV Capac suruburi de fixare	TV Cover-tap for installation frame	TV Bouchon pour visserie d'installation
SS Fara prag	SS Without threshold	SS Sans seuil