



Mod.900 BT

EN 13241-1



(89/106/CE)



USA GLISANTA PENTRU TEMPERATURI SCAZUTE

CU GROSIMEA FOII 120 mm



SLIDING DOOR FOR LOW TEMPERATURE

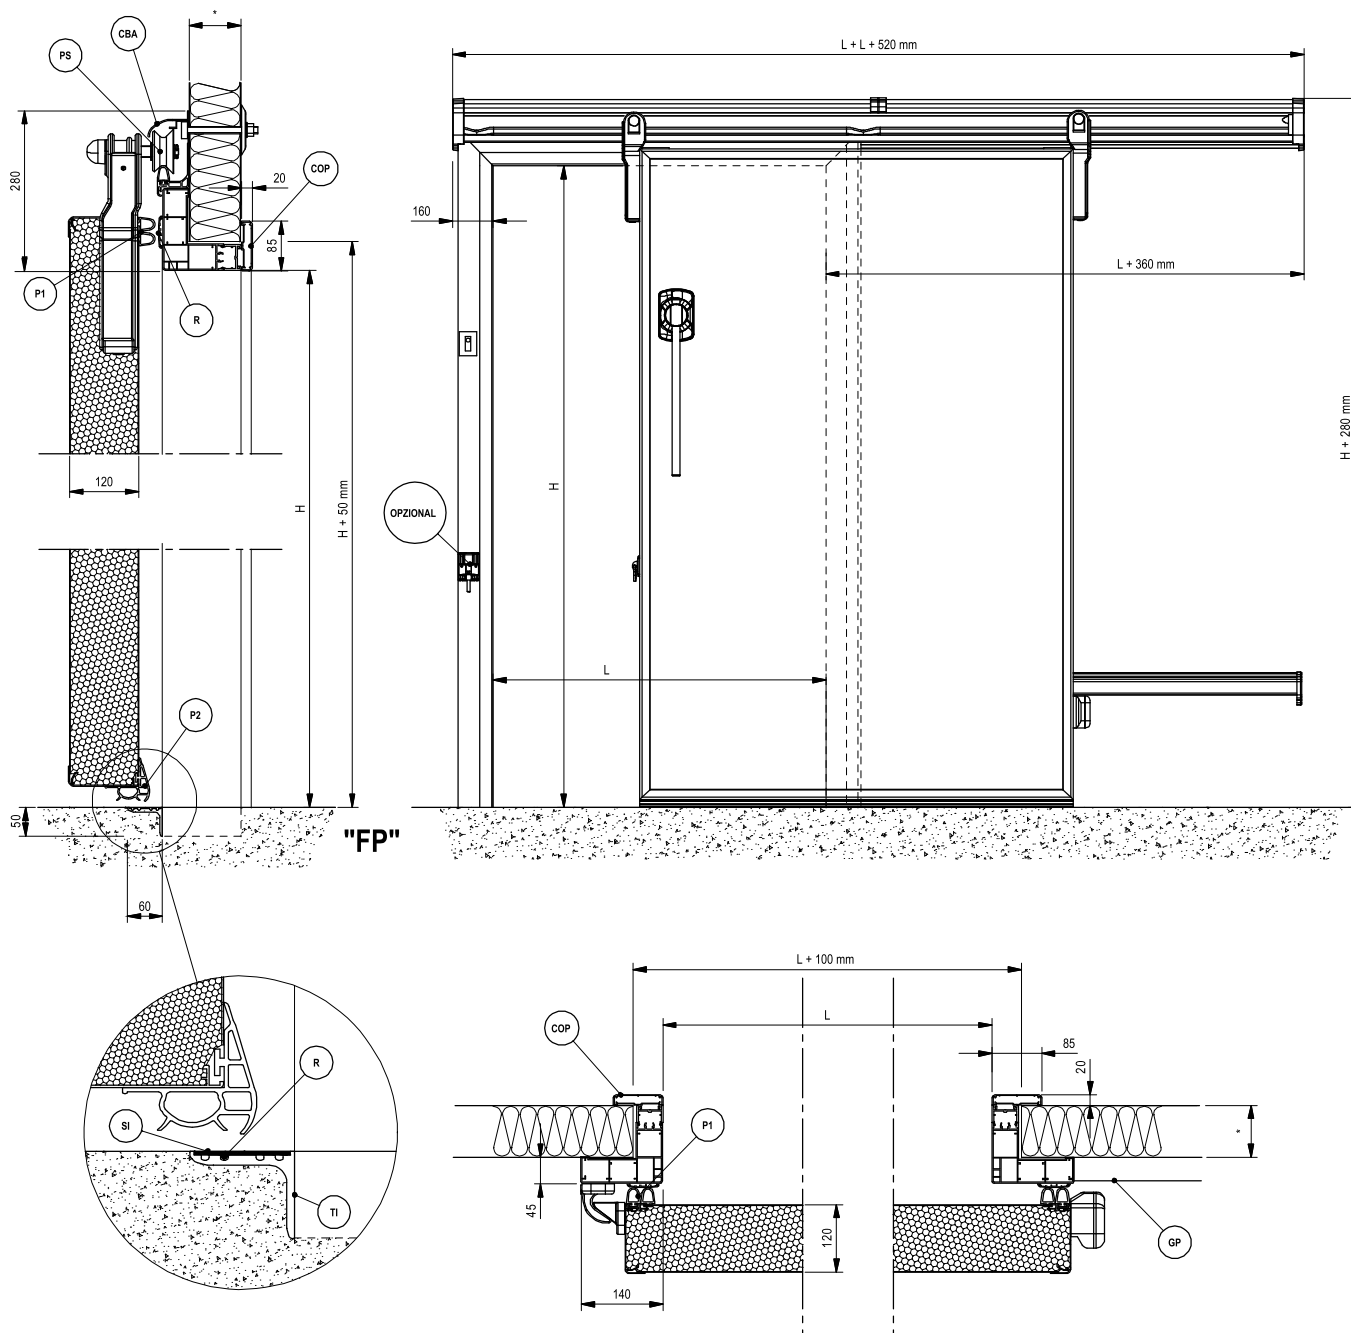
WITH 120 mm THICK WING






PORTE COULISSANTE POUR BASSE TEMPERATURE

AVEC VANTAIL DE 120 mm D'EPaisseur

Departamentul tehnic își rezerva dreptul de a modifica produsul fără notificare prealabilă. Schițele, dimensiunile, pozolele din broșura sunt doar pentru informare generală și nu reprezintă elemente de elaborare a proiectelor.
 Technical Department reserves the authorization to improve its products without notice. Drawings, dimensions, photos, or advertising captions represent only general indication and not specific requirements to make projects.
 Le bureau technique se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. Plans, dimensions, et photos sur les documents de publicité doit être considérés à titre indicatif et non de fabrication d'une projet définitive.



 CARACTERISTICI TEHNICE	 TECHNICAL FEATURES	 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
* Panou prefabricat de grosime variabila	* Prefabricated panel	* Paroi prefabriquée
P1 Garnitura perimetrala	P1 Perimetral gasket	P1 Joint perimetral
P2 Garnitura inferioara	P2 Lower gasket	P2 Joint inferieur au sol
TI Prag din aluminiu	TI Threshold	TI Seuil en aluminium
GP Ghidaj posterior din aluminiu	GP Rear runner in aluminium profile	SI Seuil en acier INOX
PS Role pentru glisare	PS Sliding wheels	PS Poulies de roulement
R Rezistenta electrica	R Heating cable	R Cable électrique chauffant
CBA Protectie sina din aluminiu	CBA Aluminium track cover	CBA Chace-rail en aluminium anodisé
COP Contracadrul	COP Counter-frame	COP Contro-cadre